Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（エントランスライト用ポール）

品番　HK25066　HK25068（シルバーグレーメタリック）
HK25067　HK25069（プラチナメタリック）
HK25063　HK25064（オフブラック）

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

❗ 必ず守る
●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⃠ 分解禁止
●ポールを改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⃠ 禁止
●ポールに無理な力をかけない
強度低下による破損のおそれがあります。

⚠ 注意

❗ 必ず守る
●ポールには寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれにポール折れなどに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

お手入れについて　電源を切って、周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認
シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

工事店様へ 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

■取付面

禁止
●次のような場所に取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
・浴室など湿気の多い場所
・振動や衝撃の多い場所

必ず守る
●土壌のしっかりしたところに設置する
設置に不備があると、
ポール倒れのおそれがあります。

■その他

必ず守る
●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る
●ポール下部に川砂などを充填し、湿気がポール内に充満しないように施工する
絶縁不良による感電および腐食による
ポール折れの原因となることがあります。

●ポールは水抜穴をふさがないように施工する
絶縁不良による感電および腐食による
ポール折れの原因となることがあります。

必ず守る
●土中埋設配線は「内線規程2400節地中電線路」、「JIS C 3653 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」に従う
不備があると、絶縁劣化により、感電、故障の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた　施工する前にまず付属部品をご確認ください

1 ケーブル保護管（別途）にパテ詰め等の処理を行う

・電源ケーブル（別途）の長さはポールの長さよりも２０ｃｍ程度長くしておいてください。



電源ケーブルの
ポールからの出代寸法

付属部品
□埋込棒
（１本）

2 ポールを建てる

・ポールに埋込棒をセットしてください。

3 ポール下部の湿気対策を行う

（下図にその一例を示します。）

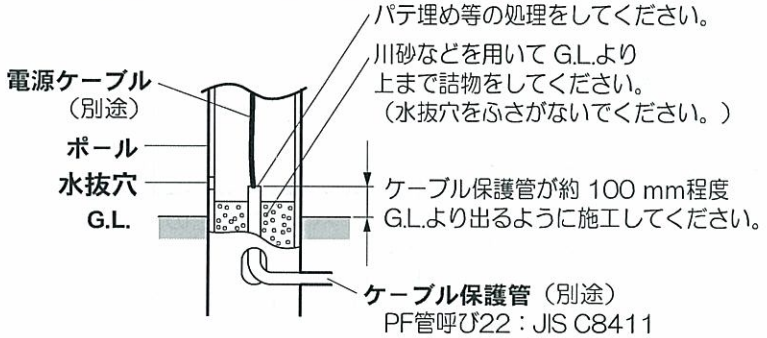

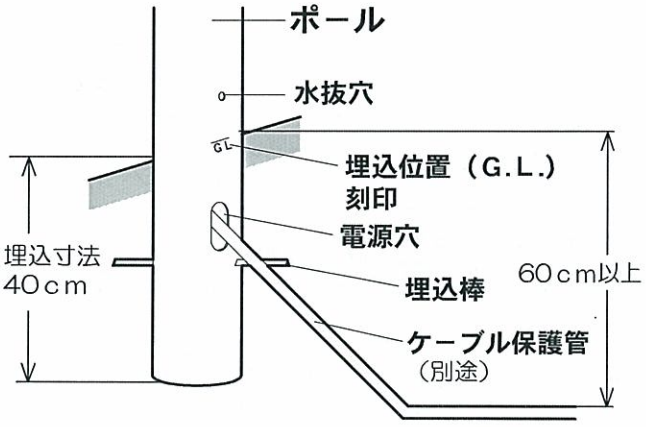

直接埋込式により、車両その他の重量物の
圧力を受ける恐れのない場合の施工例です。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012

HK25066-T4B3
D0410-030512